

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA LISTWY PVC




MATERIAŁ/ BUDOWA

Spieniony polichlorek winylu (PVC) – polimer termoplastyczny, tworzywo sztuczne z dodatkiem barwników. Gęstość: $580 \pm 20 \text{ kg/m}^3$. Materiał odporny na chemikalia, korozję, wodoodporny.

Lakier: UV 100% , RAL 9003, grubość powłoki 0,070 ÷ 0,075 mm, efekt wizualny gęszej skórki.

Przekrój listwy

1. Lakierowane białym lakierem UV w kolorze białym RAL9003
2. Rdzeń ze spienionego PCV
3. Miejsce na klipsy montażowe
4. Wcięcie na kable

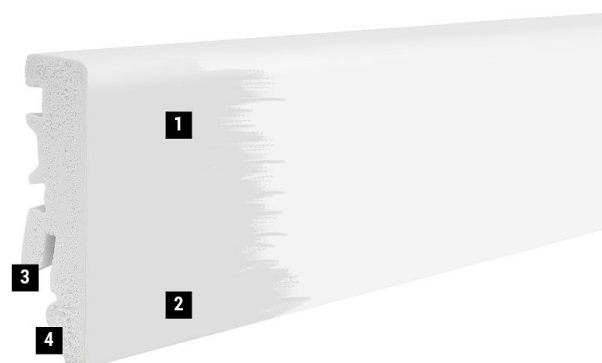

MONTAŻ

Montaż listwy:

Sposób montażu listwy:

- na klej montażowy
- na klips montażowy
- na klips montażowy z podkładką
- na kołki


Szczegółowa instrukcja montażu listew przypodłogowych jest na stronie www.Barlinek.com oraz w instrukcji montażu deski podłogowej Barlinka.

ZASTOSOWANIE

Hybrydowe listwy przypodłogowe, wykonane ze spienionego polichloru winylu (PVC), co gwarantuje im niezwykłą trwałość, odporność na chemikalia, korozję, wodoodporność. Listwa nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia lub malowania.

Można ją stosować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci, np. w łazienkach.

KOLORYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

Index/EAN kod/nr katalogowy	Poglądowe zdjęcie koloru listwy
Index: LIS-PVC-BIA-220-077-S80 Nr katalogowy: S8029551A Kod EAN: 5907461809997 Kolor: RAL 9003	

WYMIARY POJEDYNCZEJ LISTWY

Długość:	2200 mm
Szerokość:	13,4 mm
Wysokość:	77 mm

OPAKOWANIE / WAGA

Waga jednej listwy brutto:	0,871 kg
Ilość listew w opakowaniu:	12
Waga jednego opakowania:	10,45 kg
Ilość opakowań na palecie:	48
Waga palety (listwy + paleta):	521,81kg
Wymiary jednej palety (dł./szer./wys.)	2200x800x960

Data utworzenia karty – 16.01.2025